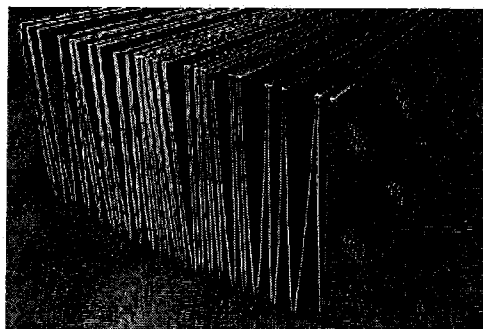


## Sous-couche Pergo

**Description:**

- Sous-couche haute performance avec surface antidérapante.
- Réduit le bruit d'impact à son strict minimum.
- Conçue pour la pose des sols vinyles click.
- Mise en œuvre facile
- Parfaite pour les planchers chauffants/rafraichissants.

**Caractéristiques:**

|                                                             |                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Référence                                                   | PGVUDL10                                                     |              |
| Couleur                                                     | Bleue / dorée                                                |              |
| Forme                                                       | "dimension de lames de sol"<br>reliées ensemble en accordéon |              |
| Epaisseur                                                   | 1,5 mm                                                       | EN 823       |
| Longueur                                                    | 8500 mm                                                      | EN 822       |
| Largeur                                                     | 1180 mm                                                      | EN 822       |
| Résistance à la compression                                 | 300 kPa (30,6 tonnes / m <sup>2</sup> )                      | EN 826       |
| Classe de réaction au feu (nue)                             | Efl,s1                                                       | EN 13501 – 1 |
| Résistance thermique                                        | 0.043 m <sup>2</sup> ° K/W                                   | DIN 4108     |
| Atténuation du bruit d'impact<br>(avec le sol Pergo vinyle) | $\Delta L_w = 20\text{dB}$<br>$\Delta L_{lin} = 10\text{dB}$ | IHD 431      |
| Réduction de la sonorité                                    | -10%                                                         |              |

**Mise en œuvre :**

1. Déplier la sous-couche sur le support. Poser les lés parallèlement à la direction de votre sol Pergo® avec le logo Pergo® vers le haut. Procéder lé par lé, avec l'avancement de la pose de votre sol Pergo®.
3. Installer chaque nouveau lé bord à bord avec le précédent. Sceller les joints entre les morceaux de sous-couche avec un ruban adhésif résistant à l'humidité comme le PGTAPE50 pour maintenir la sous-couche en place.
4. Assurez-vous que les morceaux de sous-couches sont bien jointifs (pas d'espaces) et sans chevauchement.

